

# IC-4088SR

0 € ttc  
la minute !

PMR446  
SANS  
LICENCE

## La radio sans licence des professionnels !

- Compact (52,5 x 102,5 x 26,9 mm) et léger (200 g avec piles / 180 g avec batterie)
- 8 canaux avec 38 « mots de passe » permettant de créer différents groupes d'utilisateurs
- Etanchéité à la norme IP-54 (protection contre l'aspersion d'eau)
- Sonneries d'alerte et sonneries d'appel personnalisées
- Système de brouillage assurant la confidentialité des communications
- Fonction accusé de réception pour savoir si votre correspondant a reçu l'appel
- Alimentation avec 3 piles alcalines (non fournies) ou une batterie rechargeable Ni-Cd (en option)


## SPECIFICATIONS

- Nombre de canaux : 8 (simplex; 446,00625–446,09375MHz)
- Mode : FM (F3E)
- Stabilité en fréquence : ±2,5 kHz, ±5,6 ppm
- Résolution fréquence : 12,5 kHz
- Type de batterie : 3 × AA(R6) alcaline ;  
ou batterie optionnelle BP-202
- Alimentation externe : 6 V DC ±5 %  
(avec BC-149D, CP-18E)
- Consommation (à 4,5 V DC) : Moins de 500 mA
- température d'utilisation : -20 °C à +55 °C
- Nombre de CTCSS : 38 (67–250,3 Hz)
- poids : 200 g avec 3 piles / 180 g avec BP-202
- Puissance : 500 mW ERP
- Connecteur microphone : 3-contacts 2,5 (d) mm / 2,2 k
- Sensibilité (12 dB SINAD) : 0.158 µV typical
- Puissance de sortie audio : Plus de 100mW  
à 10% distortion sous 8 Ω
- Connecteur HP externe : 3 contacts 3,5 (d) mm / 8 Ω
- Autonomie (Tx:Rx:veille=1:1:8) :

Type d'alimentation	Autonomie
3 piles alcalines	approx. 28 hrs.
BP-202 (option)	approx. 12 hrs.

- portée\* (approx.) : 5 km (sans obstacles)
- \* Cette portée de communication peu varier suivant les conditions de propagation (température, environnement, etc...)

## DIMENSIONS

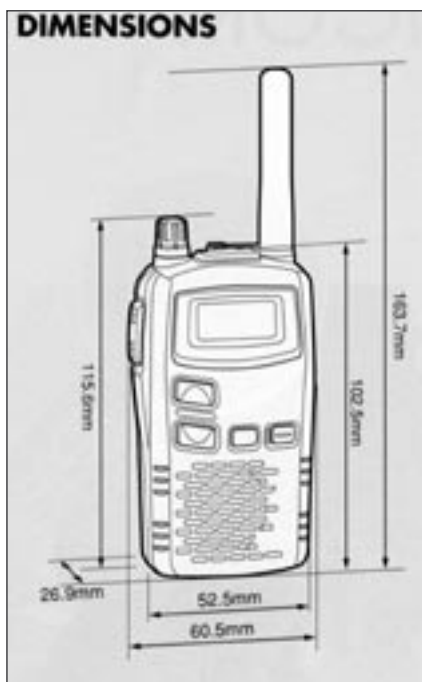

## ACCESSOIRES

### BP-202 Batteries Ni-Cd



Batterie à installer dans le portatif. 3.6V/700mAh

### BC-149D Chargeur



Permet de charger la batterie BP-202 même pendant l'utilisation. (6V, 1A)

### CP-18E Câble allume cigare



6V, 2A à partir du 12V (avec convertisseur international DC-DC.

### BC-119N Chargeur + BC-145D Alimentation + AD-105 Adaptateur



Chargeur rapide Ni-Cd pour la charge des batteries BP-202 seule ou avec le portatif. Temps de charge: 75 à 85 min.

### MICROPHONES HAUT-PARLEURS ET OREILLETES



- BC-10N** : Chargeur rapide 2 postes livré avec alimentation 220 V et câble allume cigare
- BC-121** : Multi-chargeur rapide (à utiliser avec 6 AD-105 et 1 BC-124)
- BC-124** : Alimentation pour BC-121)
- EP-OT1FB** : Oreillette discrète
- EP-OT2FN** : Ecoute discrète mic/PTT déporté
- EP-OT3FN** : Ecoute discrète mic et PTT déporté
- EP-SAT01** : Micro oreillette haute résistance
- EP-SHC300S** : Oreillette avec tour d'oreille
- HM-46** : Microphone haut-parleur miniature

### HEADSETS



- HM-54** : Microphone haut-parleur
- HM-75A** : Microphone haut-parleur (avec commandes programmables)
- HM-128** : Oreillette microphone
- HM-131A** : Microphone haut-parleur
- HM-JD3601** : Microphone haut-parleur
- HS-51** : Microphone casque VOX
- HS-KITMOTO** : microphone oreillette spécial pour moto
- HS-94** : Oreillette avec micro flexible (doit être utilisé avec un VS-1)
- HS-95** : Casque écouteur micro flexible (doit être utilisé avec un VS-1)

- HS-97** : Casque écouteur avec micro laryngophone (doit être utilisé avec un VS-1) micro différentiel et vox
- HS-TRA3185** : Casque militaire version cobra
- LC-KA4008** : Housse avec clip pivotant
- LC-B23620** : Baudrier couleur orange (existe en noir)
- MB-SO442** : Support mobile universel
- SP-13** : Oreillette
- VS-1** : Boîtier VOX (doit être utilisé avec un HS-94, HS-95, HS-96) etc...

Les spécifications et informations données dans ce document peuvent être modifiées sans préavis.

### ICOM FRANCE

Zac de la Plaine - 1, Rue Brindejonc des Moulinais  
BP 5804 - 31505 TOULOUSE CEDEX 5  
Tél : +33 (0)5 61 36 03 03 - Fax : +33 (0)5 61 36 03 00  
**WEB ICOM** : <http://www.icom-france.com>  
**E-mail** : [icom@icom-france.com](mailto:icom@icom-france.com)



## CACHET DISTRIBUTEUR

