Récepteur ICOM IC-R9500

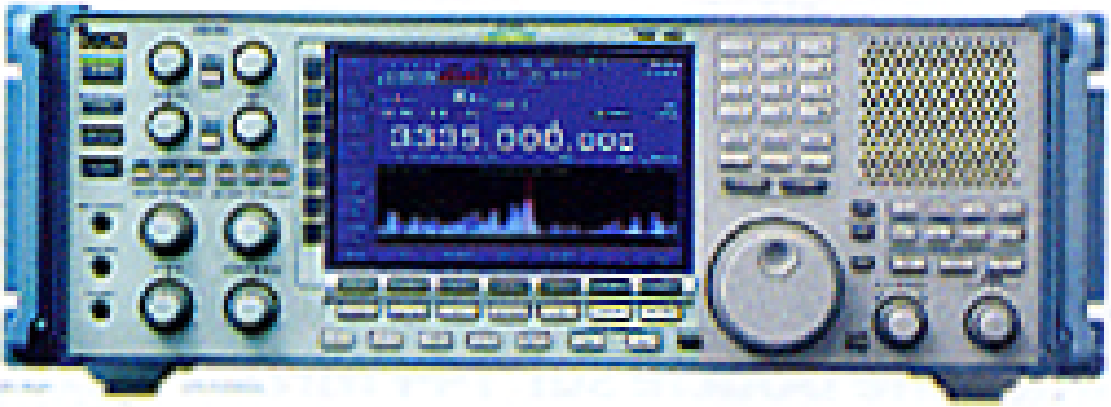
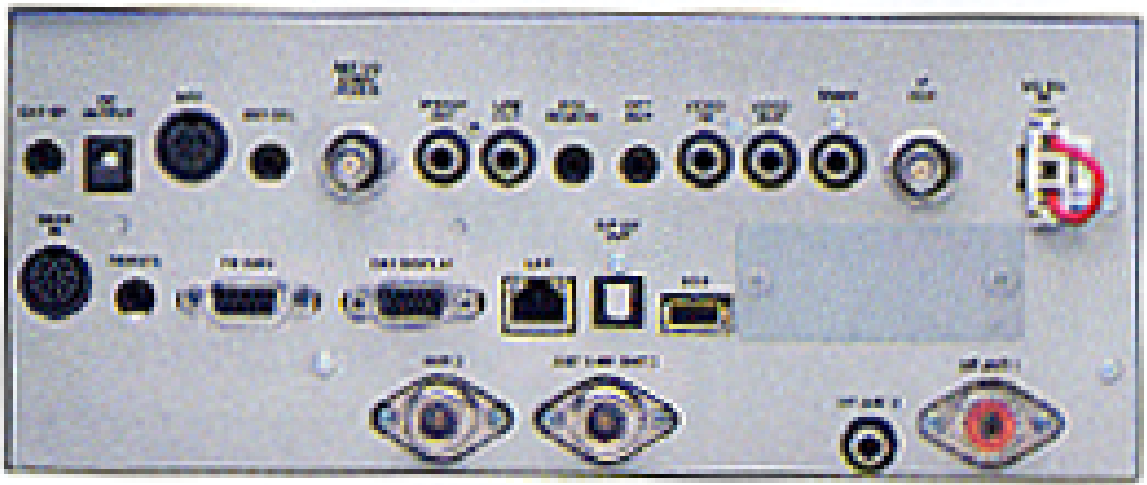
De 5 kHz à 3,335 GHz ce récepteur professionnel **ICOM** est au top de la technologie actuelle en la matière. La couverture en fréquence sera bien entendu limitée suivant la réglementation applicable dans chaque pays. La gamme dynamique se situe à 110 dB et l'IP3 à +40 dBm. Même au-delà de 430 MHz, l'IP3 se situe à +5 dBm. Parmi les autres détails notables, les filtres passe-bande font appel à des relais mécaniques et de larges inductances au lieu de diodes traditionnelles. Le récepteur intègre deux unités DSP 32 bits à virgule flottante, l'un pour le récepteur, le second pour l'analyseur de spectre intégré... Ça promet !