

PORTATIF SANS LICENCE NORME PMR446

Ultra compact et léger pour vous accompagner partout !




Communications
gratuites

Toujours plus de performance
sur le terrain !



IP54

Conception robuste, étanche
et très simple d'utilisation

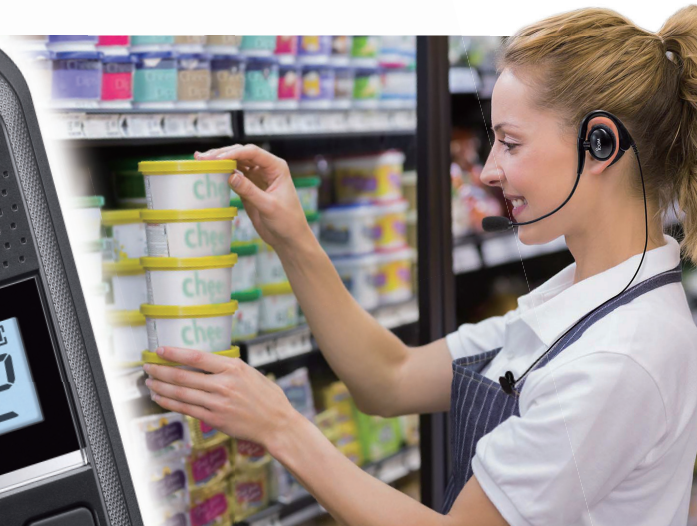

Taille réelle
50 x 94 x 26,7 mm

21 h d'autonomie avec batterie
2350 mAh Li-Ion amovible

Charge par câble USB-C
en moins de 4 h



AUTRES CARACTÉRISTIQUES

- Son fort et clair avec une puissance audio de 600 mW
- Écran LCD grande visibilité pour visualiser toutes les fonctions d'un seul coup d'œil
- Menu intuitif simplifié avec raccourci via clavier
- Fonction VOX (utilisation en main libre) avec accessoires adaptés
- 2 boutons programmables*
- Fonction Smart-ring (vérifie la couverture des utilisateurs du groupe)*
- Fonction Alert-Ring (envoi une sonnerie d'urgence au groupe)*
- Fonctions de sécurité : alarme manuelle avec bouton d'urgence sur le dessus de la radio et fonction "lone worker"*
- Fonction "air cloning" pour dupliquer les radios à distance*

*Par programmation

Exemples d'utilisation

- Hôtels, restaurants, musées, campings...
- Activités sportives : cyclisme, course à pied...
- Chaines de magasins
- Grandes surfaces spécialisées

ACCESSOIRES OPTIONNELS

CASQUES OREILLETES ET CABLES

HS-94

Casque oreillette avec micro flexible



ou

HS-95

Casque contour de nuque avec micro flexible



ou

HS-97

Oreillette avec micro laryngophone



+

OPC-2006LS

Câble adaptateur pour accessoire de tête avec fonction VOX



ou

OPC-2328

Câble adaptateur avec bouton PTT pour accessoire de tête



L'OPC-2006LS ou l'OPC-2328 est nécessaire pour l'utilisation du HS-94, HS-95 ou HS-97.

BATTERIES ET CHARGEURS DE BATTERIE

BP-304A

Batterie Li-Ion 3,6 V
2350 mAh typ.
2200 mAh min.



BC-262

Chargeur rapide clipsable.
Alimentation en USB-C.

Alimentation secteur et câble USB-C (non fournis)



BC-264

Chargeur de batterie

Alimentation secteur et câble USB-C (non fournis)



SPÉCIFICATIONS

Fréquences couvertes	446,00625 MHz ~ 446,19375 MHz
Nombre de canaux	16 canaux analogiques
Puissance	0,5 W
Sensibilité en réception	20 dB SINAD N : -118 dBm typ.
Type d'émission	8K50F3E (12,5 kHz)
Puissance audio ext.	HP interne : 600 mW typ. @5 % de distorsion, à 4 Ω HP externe : 150 mW typ. @5 % de distorsion, à 8 Ω
Impédance antenne	50 Ω
Tension d'alimentation	3,6 V DC nominal
Consommation	Rx max. : 0,8 A max. Tx : 1 A max.
Dimensions	L 156,0 × H 50,0 × P 26,7 mm (antenne incluse) L 94,0 × H 50,0 × P 26,7 mm (hors antenne)
Poids	157 g (avec batterie BP-304A incluse)

Accessoires fournis :

- Batterie Li-ion : BP-304A
- Chargeur rapide clipsable : BC-262
- Câble USB-C / USB-A : OPC-2480
- Clip ceinture : MB-127

MICROPHONES

HM-153LS

Microphone cravate double jack coudée



HM-166LS

Oreillette microphone cravate double jack coudée



HM-183LS

Microphone HP double jack coudée



HM-186LS

Microphone HP double jack coudée



EP-SR29248

Microphone cravate avec PTT et oreillette tube translucide type "bodyguard"



HM-1LSOW

Microphone cravate avec PTT et oreillette tube translucide type "bodyguard"



HM-2LSOW

Microphone cravate avec PTT et oreillette tour d'oreillette type C



HM-3LSOW

Microphone cravate avec PTT et oreillette tour d'oreillette type C



ALIMENTATION

BC-258E

Alimentation secteur avec connecteur USB-A femelle, 5 V 2 A



OPC-2480

Câble USB-C / USB-A



AUTRE ACCESSOIRE

MB-127

Clip ceinture



Les spécifications et informations données dans ce document peuvent être modifiées sans préavis. La configuration du poste peut varier suivant les versions.

Icom France s.a.s.

Zac de la Plaine - 1, Rue Brindejonc des Moulinais
BP 45804 - 31505 TOULOUSE CEDEX 5
Tél : +33 (0)5 61 36 03 03 - Fax : +33 (0)5 61 36 03 00
WEB ICOM : <http://www.icom-france.com>
E-mail : icom@icom-france.com



FOUNDING MEMBER OF



CACHET DISTRIBUTEUR